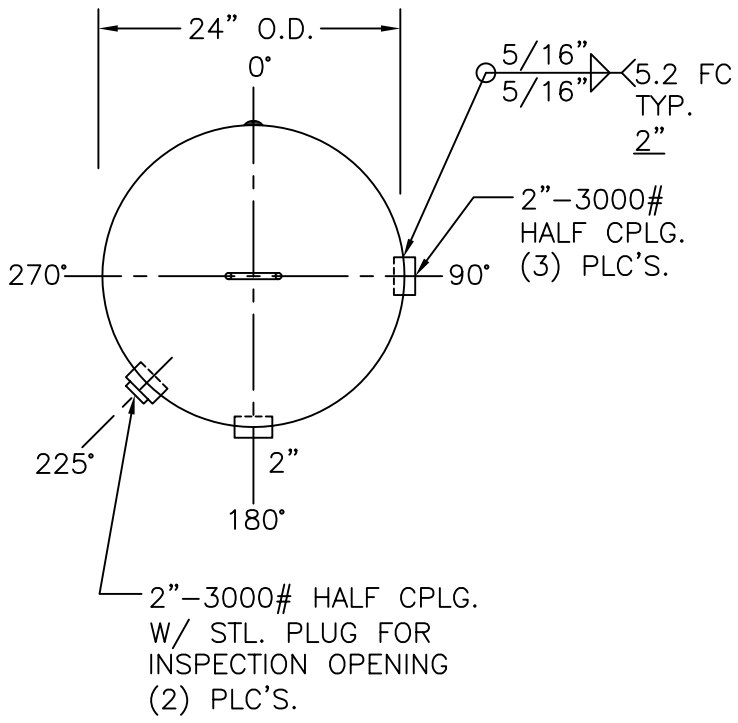


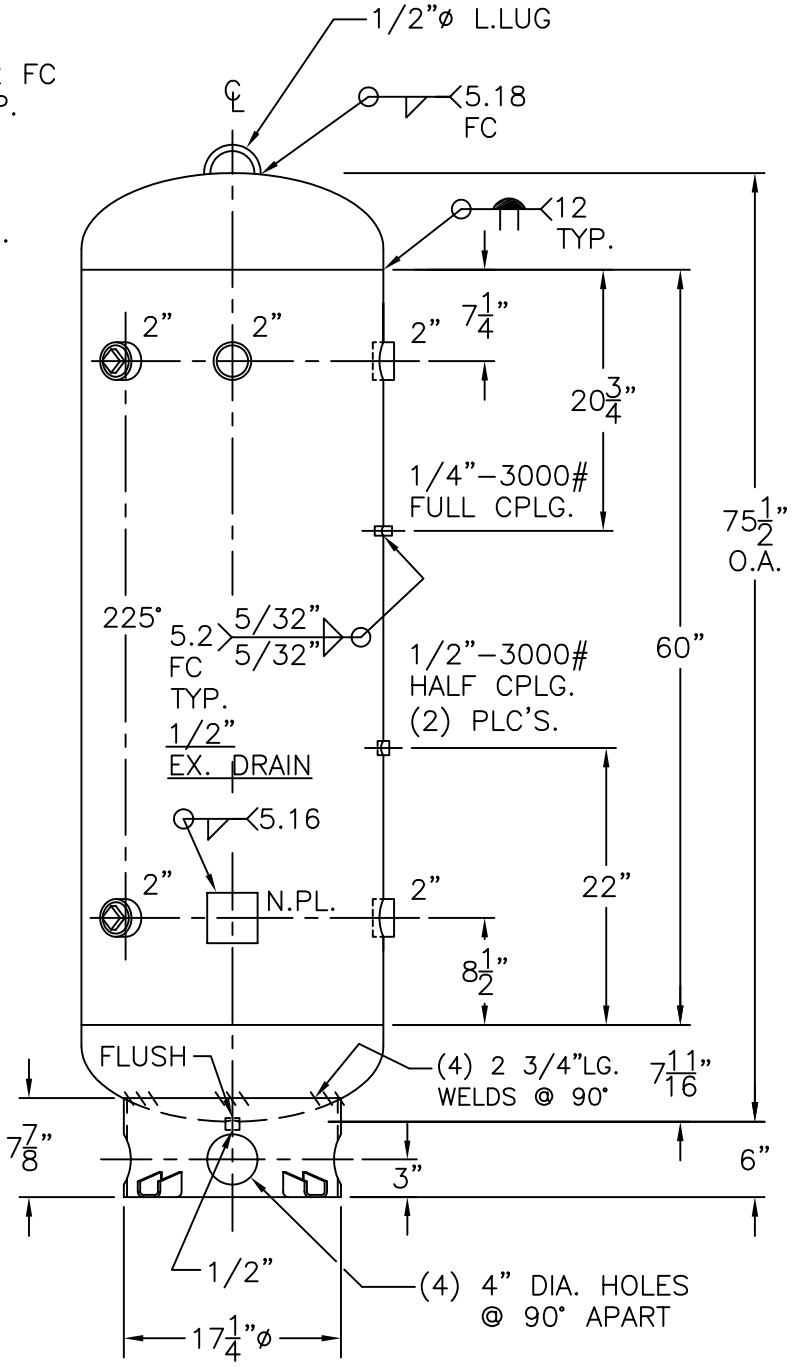


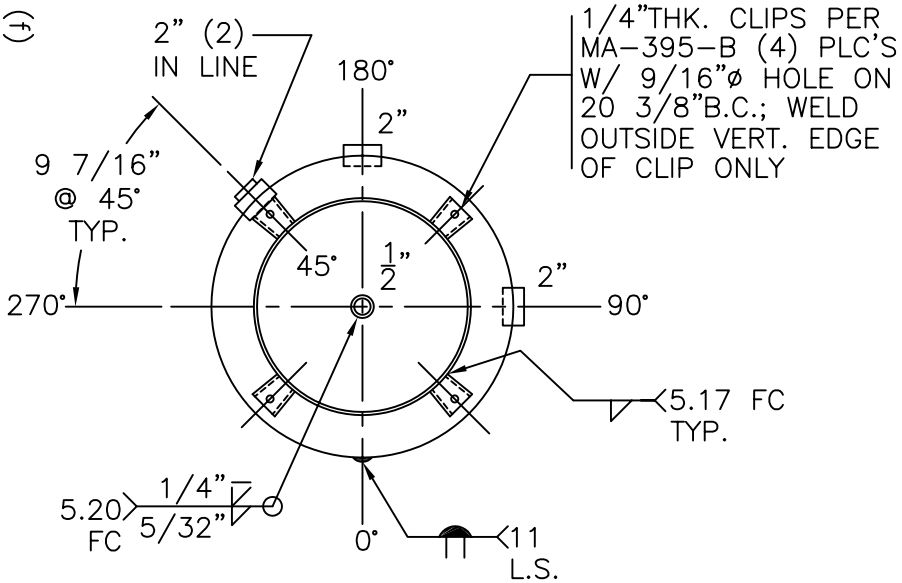


NOTE: 1) HYDRO @ 715 PSIG. MIN.
2) CRN, ALBERTA # V8078.2
3) IMPACT TESTED? NO UG–20 (f)

| | | | |
|---|---|---|---|
| SHELL / HEADS | | | |
| TRIM | | | .338" SA–455 2.1: S.E. |
| | | .375" SA–455 | |
| M.A.W.P. | 550 PSIG. @ 400 °F | | |
| M.D.M.T. | –20 °F @ 550 PSIG. | | |
| ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2010 ADD 2011 | | | |
| X–RAY: RT–4 SPOT L.S. & HEADS G.S. | | | |
| GALLONS: 130 | WT. 680 LBS. | | |
| SERIAL NO. | | | |
| N.B. | | | |

| | |
|---|---|
| 24–VK–130–R | REV. 5–17–12 |
| FOR: HANSON STANDARD | DATE: 3–31–99 |
| VERT. AIR TANK | |
| SURFACE AREA = 42.1 SQ. FT. | |
| INSIDE: UNPAINTED | |
| OUTSIDE: PRIME | |
| BY: J.G. | SCALE: 3/4"=12" |


**ROY E. HANSON JR. MFG.**
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021