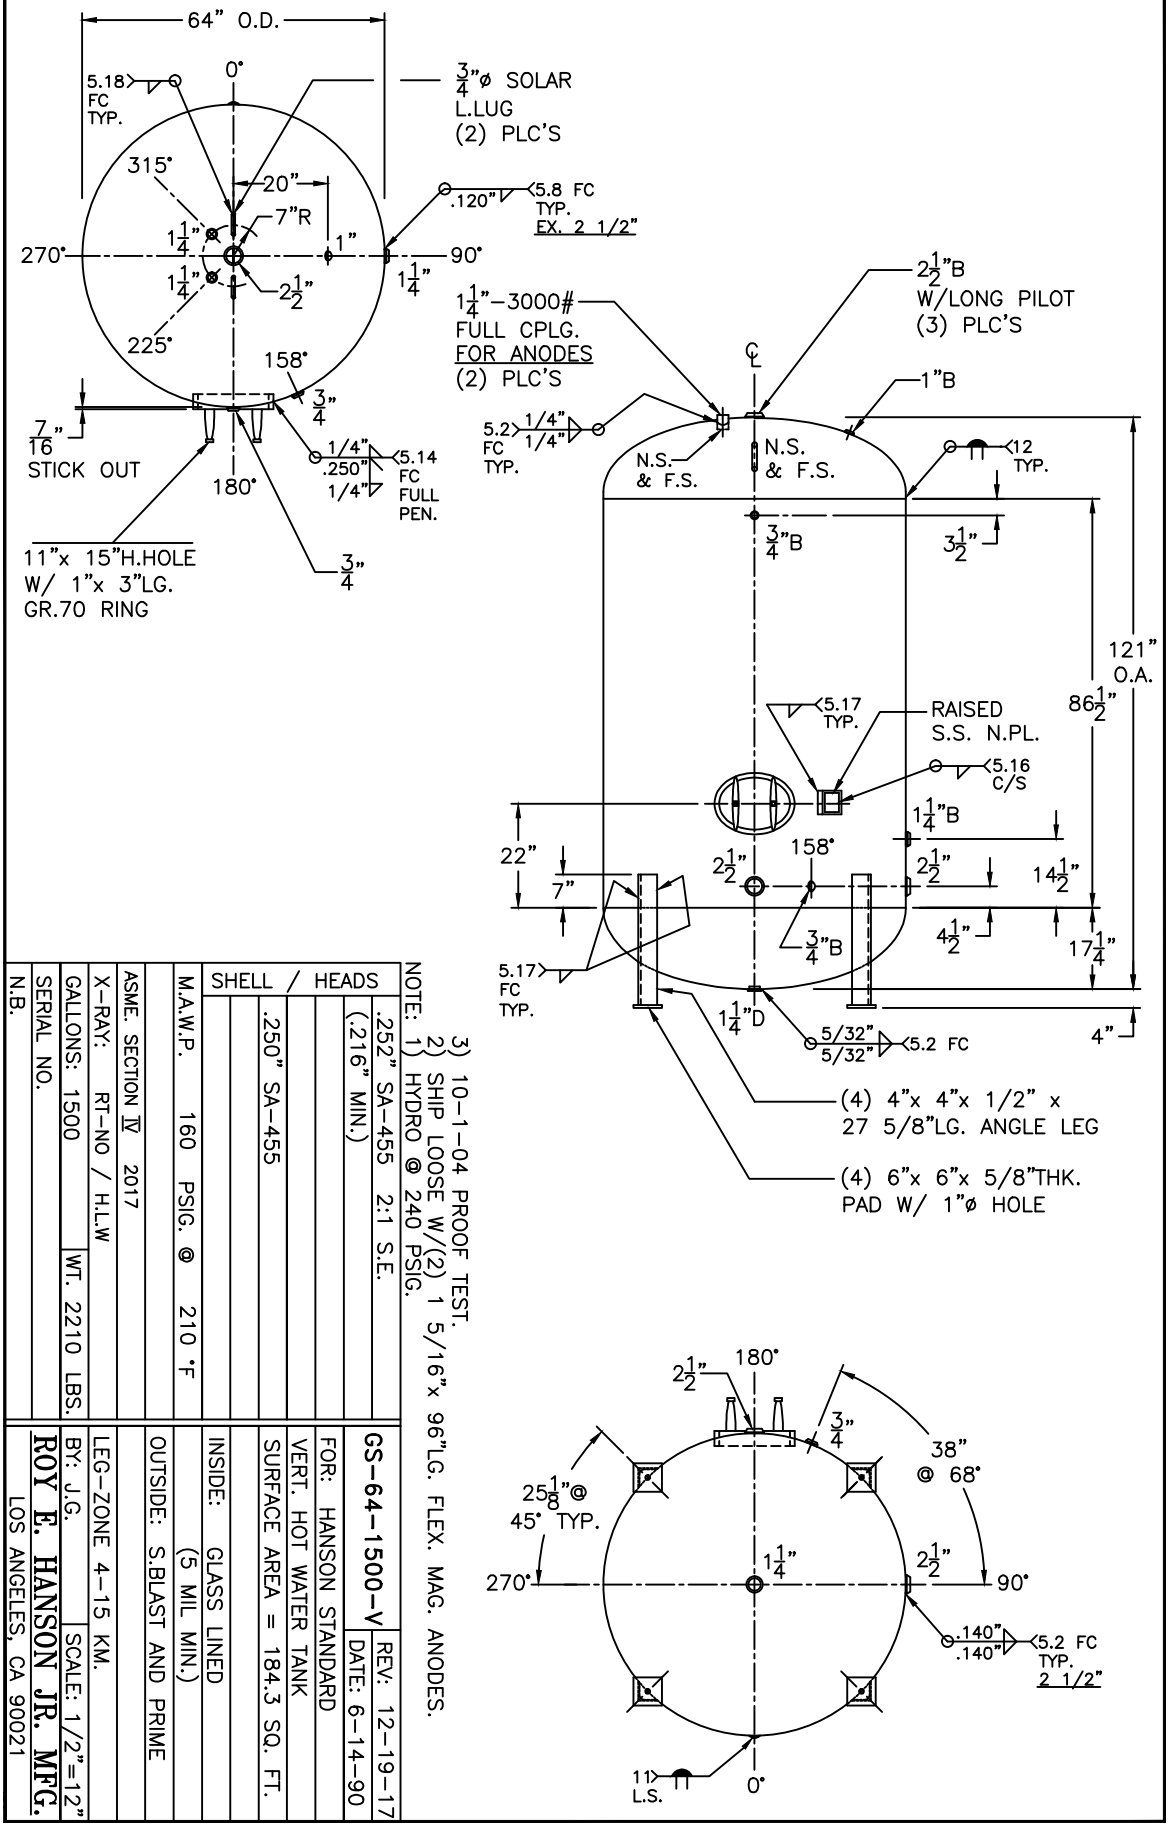

NOTE: 1) HYDRO @ 240 PSIG.
2) SHIP LOOSE W/(2) 1 5/16"x 96"LG. FLEX. MAG. ANODES.
3) 10-1-04 PROOF TEST.

SHELL / HEADS	
M.A.W.P. 160 PSIG. @ 210 °F	.252" SA-455 2:1 S.E.
	(.216" MIN.)
.250" SA-455	
SURFACE AREA = 184.3 SQ. FT.	
VERT. HOT WATER TANK	
FOR: HANSON STANDARD	

GS-64-1500-V REV: 12-19-17
DATE: 6-14-90

INSIDE: GLASS LINED
(5 MIL MIN.)
OUTSIDE: S.BLAST AND PRIME

LEG-ZONE 4-15 KM.
BY: J.G. SCALE: 1/2"=12"

ASME. SECTION VIII 2017
X-RAY: RT-NO / H.L.W
GALLONS: 1500 WT. 2210 LBS.
SERIAL NO.
N.B.

ROY E. HANSON JR. MFG.
LOS ANGELES, CA 90021